


令和８年度　櫟田・山田・田上線　舗装補修工事

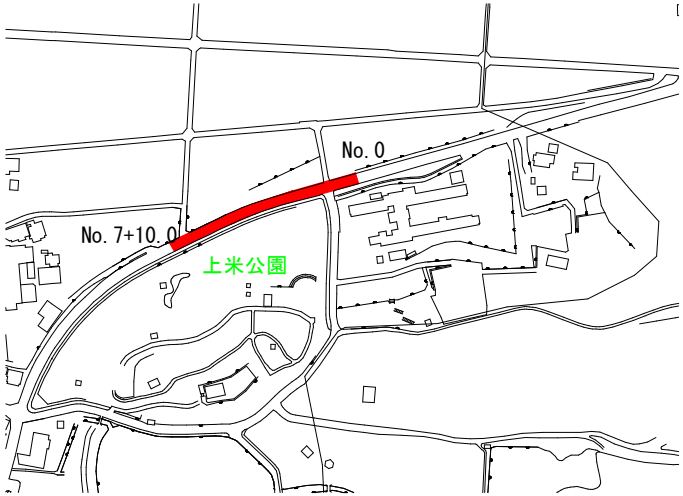


舗装展開図

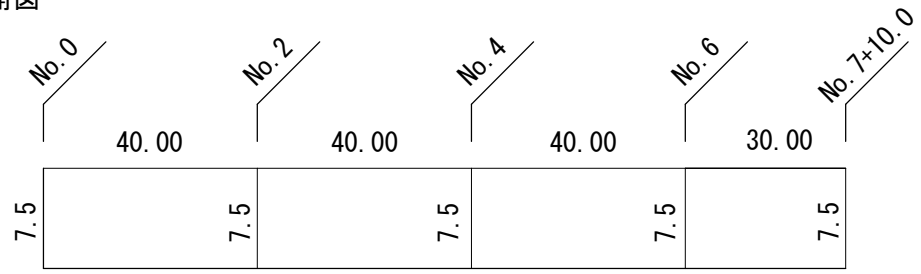

区画線展開図

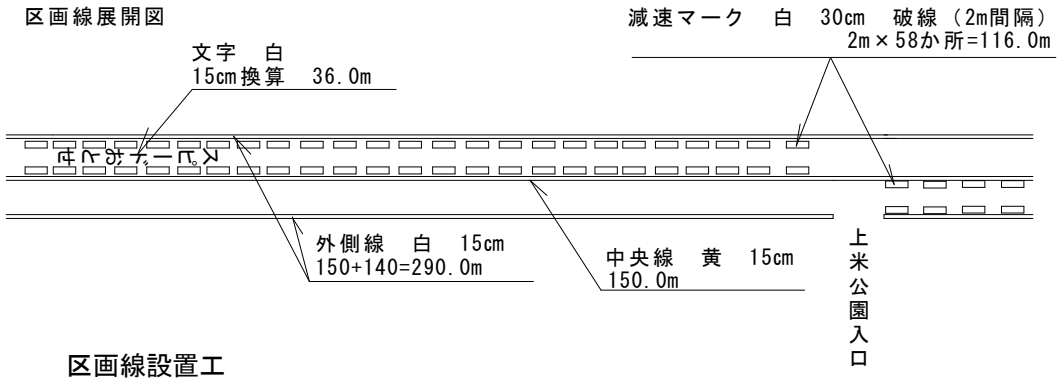

標準断面図



路面切削工　t=5cm
150m×7.5m＝1125㎡

殻運搬・中間処分（m3 ）
1,125㎡×0.05m＝56m3

表層工　t=5cm
1,125㎡

区画線設置工

外側線　白・実線　W=15cm（m）
150+140=290.0m

中央線　黄・実線　W=15cm（m）
150.0m

減速マーク　白・破線　W=30cm（m）
2m×58か所=116.0m

スピードおとせ　白・矢印記号文字（m）
15cm換算　36.0m