

令和８年度　今市44号線（2工区）通学路改良工事

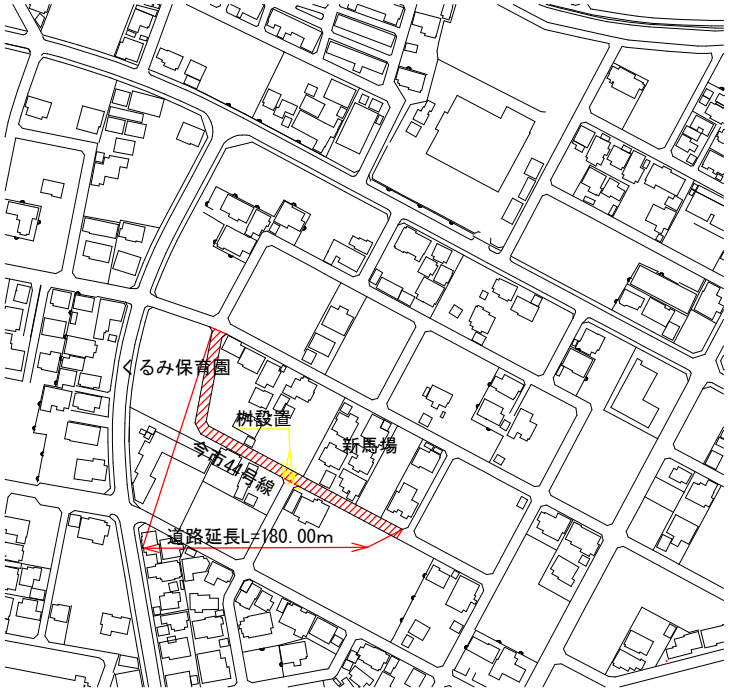

今市44号線						
延長	L=180.00m（両側L=360.00m）					
ＭＫ側溝Ⅱ種	300A	L=350.00m				
ＭＫ側溝Ⅲ種	300A	L=10.00m				
カッター工	350.00+（10.00×2）＝370.00m					
As産廃処分	剥ぎ取り(0.57×350.00)＋(0.60×10.00)＋(0.40×10.00)＝209.50m²					
中間処分	209.50×0.05＝10.47m³					
土工		延長	断面(床)	床掘	断面(埋)	埋戻
ＭＫ側溝Ⅱ種	300A	350.00m	0.42	147.00m³	0.15	52.50m³
ＭＫ側溝Ⅲ種	300A	10.00m	0.70	7.00m³	0.34	3.40m³
合計				154.00m³		55.90m³
構造物取壊しエ			断面	延長		
既設側溝（フリューム）			0.038	350.00m	13.30m³	
既設側溝（暗渠）			0.068	10.00m	0.68m³	
民地乗入　Co			0.10	20.00m	2.00m³	
合計					15.98m³	
既設蓋運搬						
標識等撤去・再設置	1基					
集水蓋	70枚					
普通蓋	630枚					
グレーチング蓋	10枚					
桝設置(PU300*300A)	2基					
Co人力打設	1.00×20.00×0.10	2.00m³				
路盤	(0.40×360.00)＋(0.40×10.00)＝148.00m²					
As舗装	(0.40×360.00)＋(0.40×10.00)＝148.00m²					
区画線						
外側線　白線	(15cm)	(180.00×2)-10.00＝350.00m				
グリーンベルト	(15cm)	(180.00×2)-10.00＝350.00m				
停止線　白線	(30cm)	3.00×1＝3.00m				

ＭＫ側溝Ⅱ種　300A
S=1/10

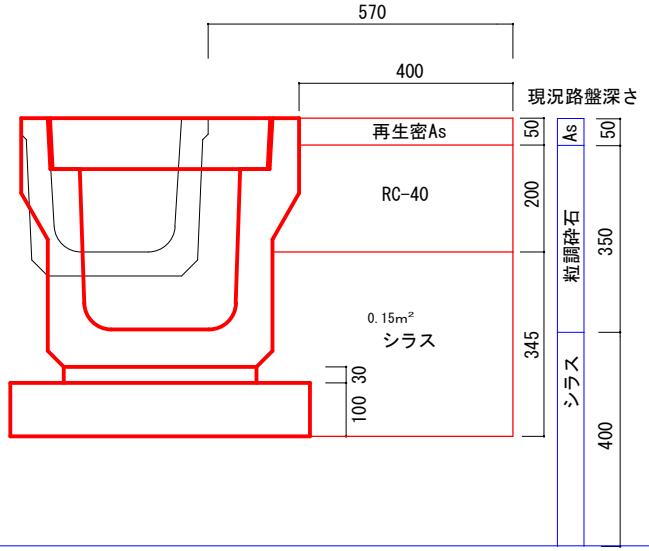

ＭＫ側溝Ⅲ種　300A

